




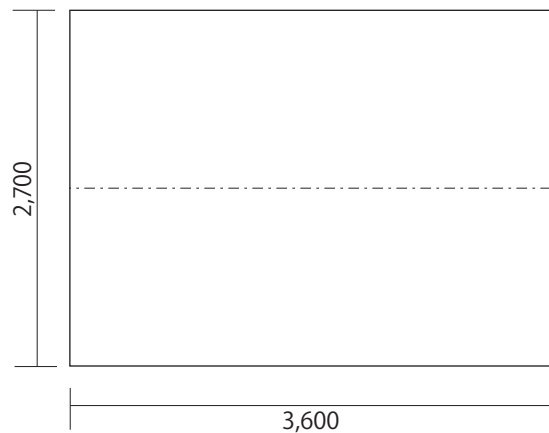


平面図

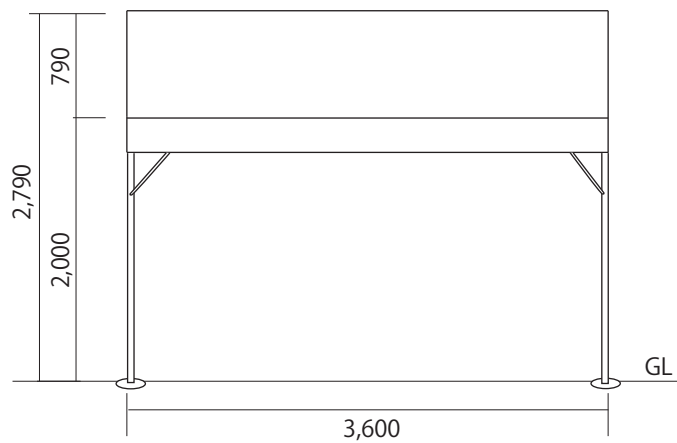


側面図

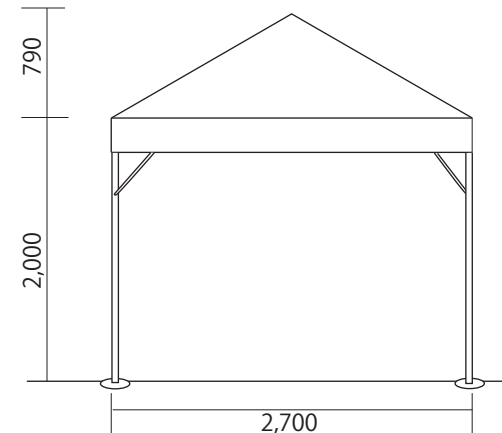


立面図

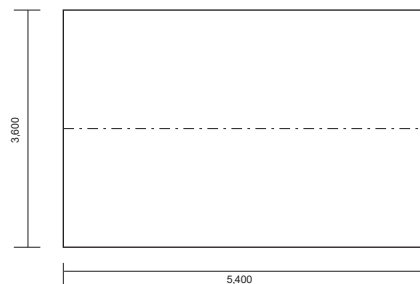

平面図

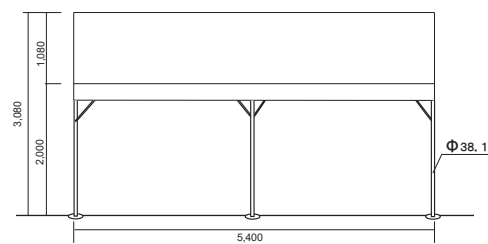

側面図

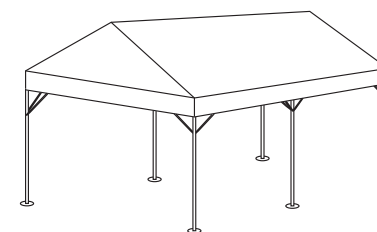

立面図

中型発電機 10～100kVA

発電機 50/60KVA



商品コード		AA7 01300		AA7 02500		AA7 04500		AA7 06000		AA7 09000	
呼称 (kVA)		10.5/13		20/25		37/45		50/60		70/90	
周波数 (Hz)								50/60			
メーカー		デンヨー 北越工業		デンヨー 北越工業		デンヨー 日本車輛		デンヨー 北越工業		デンヨー 北越工業	
型式		DCA-13ESK SDG13S-3B1		DCA-25ES12 SDG25S-3B1		DCA-45ESH NES45EH		DCA-60ESH SDG60S-3A6		DCA-90ESH SDG90S-3A6	
電圧 (V)						200/220					
出力 (kW)		8.4/10.4		16/20		29.6/36		40/48		56/70	
定格電流 (A)		30.3/34.1		57.7/65.6		107/118		144/157		187/210	
エンジン出力 (kW)		10.2/12.4	11.5/13.7	19.1/23.5	19.1/23.7	34.2/41.9		48.5/57.4	48.1/57.4	70/84	90/108
燃料						軽油					
燃料タンク容量 (L)		62	58	70		100		125	135	180	210
端子ボルト				M8		M10				M12	
寸法	全長 (mm)	1,390	1,480	1,500	1,550	2,000	1,995	2,050	2,090	2,700	2,740
	全幅W (mm)	650		680	700	880		860		1,100	1,140
	全高H (mm)	900	950	1,000	980	1,250	1,190	1,250	1,220	1,400	1,440
乾燥質量(整備質量) (kg)		503(571)	520(580)	580(660)	610(680)	1,180(1,300)	1,150(1,260)	1,240(1,380)	1,120(1,260)	1,860(2,040)	2,100(2,280)
騒音値 [dB(A)]		58/61	55/57	59/61	59/63	59/61	62	61/64		59/63	

※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。

※仕様内にがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

大型発電機 100～400kVA

発電機 125/150KVA



商品コード	AA7 12500		AA7 15000		AA7 22000		
呼称 (kVA)	100/125		125/150		195/220		
周波数 (Hz)						50/60	
メーカー	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	
型式	DCA-125ESM	NES125SHE	DCA-150ESM	NES150EH	DCA-220ESM	NES220EM	
電圧 (V)						200/220(400/440)	
出力 (kW)	80/100		100/120		156/176		
定格電流 (A)	289/328(144/164)		361/394(180/197)		577/577(289/289) 563/577(281/289)		
エンジン出力 (kW)	107/122	97.8/115	113/135	118/140	181/199		
燃料						軽油	
燃料タンク容量 (L)	250				380	370	
端子ボルト	M16		M16		M16×2	M16	
寸法	全長L (mm)	3,280	3,100	3,350	3,180	3,700	3,840
	全幅W (mm)	1,080	1,130	1,080	1,130	1,300	1,290
	全高H (mm)	1,500		1,450		1,750	
乾燥質量(整備質量) (kg)	2,290(2,560)	2,160(2,420)	2,450(2,720)	2,270(2,520)	3,630(4,050)	3,530(3,910)	
騒音値 [dB(A)]	62.1/67.3	67	62/67	67	61/63	67	


※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。

※仕様内にがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

◎220kVA以上は並列運転仕様もございます。

映像

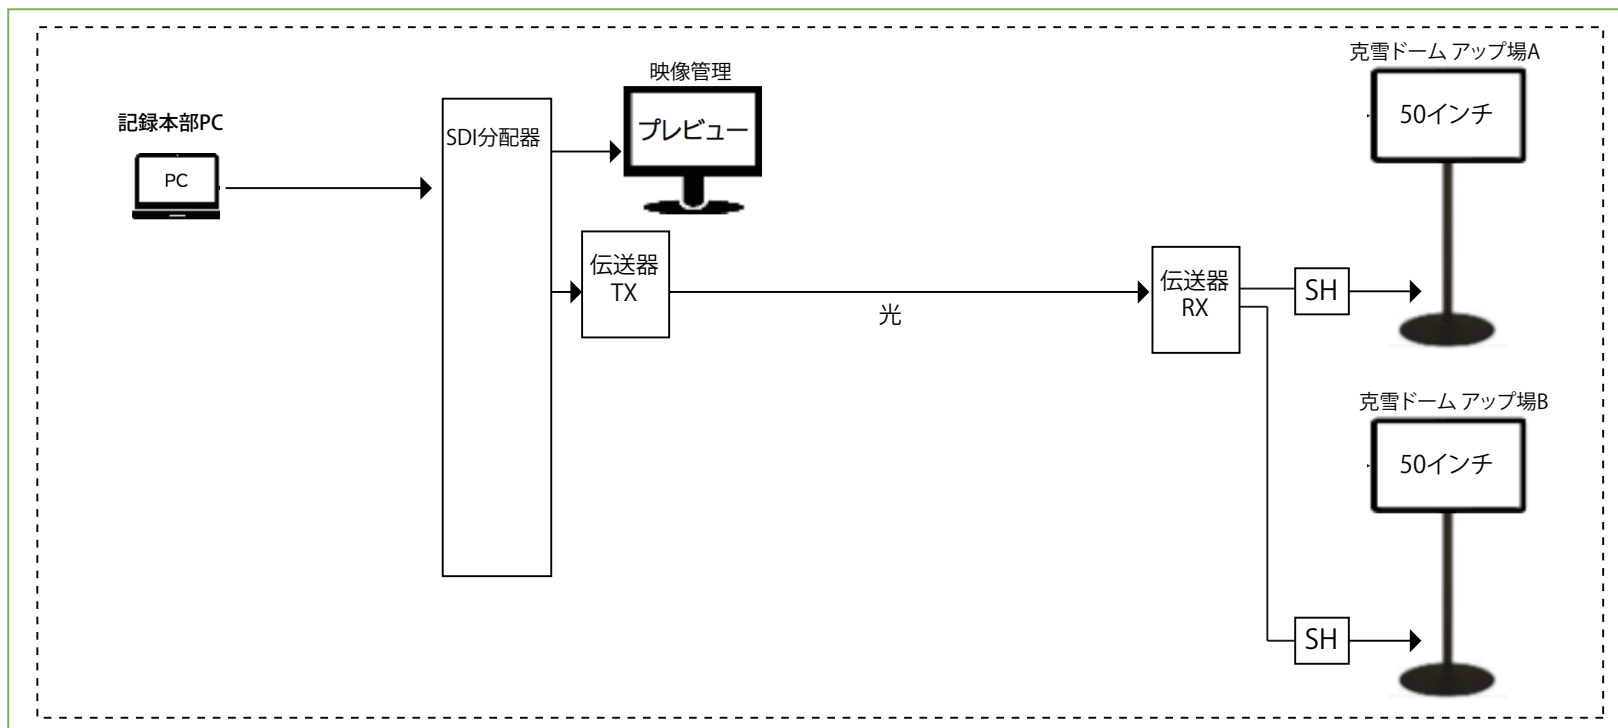

音響

