


あなたの家の

# ブロック塀は安全ですか

むつ市ブロック塀等耐震改修促進支援事業

## 改修や除却費用の



補助額

今  
なら

最大

# 12 万円

先着順  
締め切り

## を助成します！

むつ市では地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難路等の通行障がいの防止を図り、震災に強いまちづくりに資することを目的に、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事または除却工事に要する経費に対し、新たに補助金を交付します。

申請期間

令和5年

7/3 (月) ~ 11/30 (木)

募集件数

3 件程度

※予算の範囲内において先着順

詳しくは

裏面とむつ市公式ホームページをご覧ください。

むつ市

検索



# 家の塀は安全か確認してみましよう！



## 確認のポイント

次の6つの項目を確認し、1つでも当てはまりましたら、市住宅政策課にお気軽に相談しましょう！

※組積造とはれんが造、石造、鉄筋のないブロック造のことで。

## 塀の高さ

塀の高さは地盤から2.2m以下か。組積造は地盤から1.2m以下か。


※補助対象塀は80cm以上であって、かつ、ブロック塀等が3段積み以上のものであること。

## 控え壁

控え壁はあるか。塀の高さ1.2m以上の場合、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上控え壁が突出しているか。また、組積造の場合、塀の長さ4m以下ごとに、塀の長さの1.5倍以上控え壁が突出しているか。

## 基礎

塀の高さ1.2m以上の場合、基礎の根入れ深さは30cm以上(組積造の場合20cm以上)あるか。

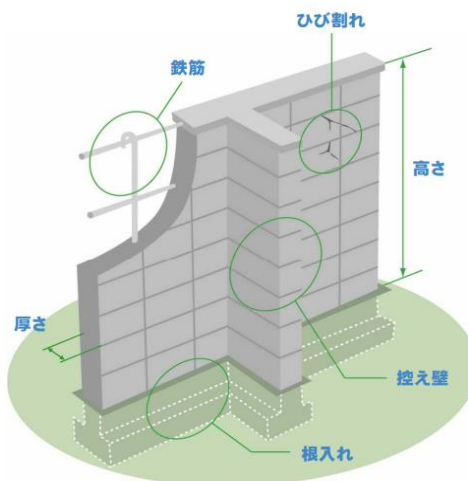

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会 2013.1より一部改

## 鉄筋

塀に鉄筋は入っているか。塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。基礎の根入れ深さは30cm以上か(塀の高さが1.2m超の場合)。

## 傾きやひび

塀に傾きやひび割れ等はないか。

## 塀の厚さ

塀の厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)。

問合せ先

〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号  
むつ市 都市整備部 住宅政策課 整備グループ 電話0175-22-1111 (内線2762)